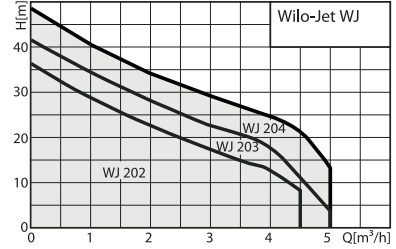


## Wilo-Jet WJ

**Dizayn**

Kendinden emişli jet tip, tek kademeli santrifüj pompa

**Uygulama**

- Temizsu ve yağmursuyu transferi
- Basınçlandırma
- Yıkama, yağmurlama, püskürtme uygulamaları

**Ürün Özellikleri /Faydalar**

- Dış mekanda mobil kullanım için ideal (hobi, bahçe)
- Komple paslanmaz çelik hidrolik
- Kolay montaj ve kullanım
- Maksimum 8 metreden negatif emiş kabiliyeti
- Monofaze modellerde otomatik resetlemeli aşırı akım koruması ve klemens kutusu içine yerleştirilmiş kondansatör

**Standart Teslimat Kapsamı**

- Pompa
- Versiyona bağlı olarak taşıma kulbu
- Montaj ve Kullanım Kılavuzu

**Motor Bilgileri (2 kutuplu / 50 Hz)**

Wilo-Jet ...	Nominal Güç $P_2$	Nominal Akım $I_N$		
		1~230 V	3~230 V	3~400 V
	[kW]	[A]		
WJ 202	0.65	3.8	–	–
WJ 203	0.75	4.5	3.3	1.9
WJ 204	1.1	6.2	4.2	2.8


# Su Temini

## Domestik Kullanım Pompaları


### Wilo-Jet WJ

#### Ölçülü Resimler

##### WJ (taşıma kulplu)

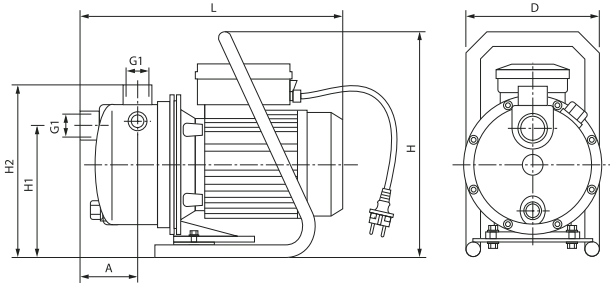

##### WJ...X (taşıma kulpsuz)

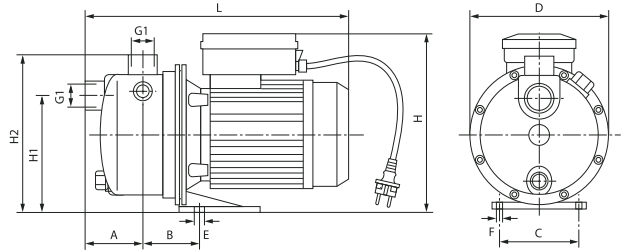

#### Ölçüler, Ağırlıklar

Wilo-Jet ...	Ölçüler										Ağırlık
	A	B	C	D	E	F	H	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	L	
	[mm]										[kg]
WJ 202 (1~)	80	—	—	184	—	—	290	167.5	223	354	9.6
WJ 203 (1~)	80	—	—	184	—	—	290	167.5	223	354	10.6
WJ 204 (1~)	80	—	—	198	—	—	290	167.5	223	417	11.3
WJ 202 X (1~)	80	83	98	184	20	10	203	147.5	200	354	8.9
WJ 203 X (1~)	80	83	98	184	20	10	226	147.5	200	354	9.9
WJ 203 X (3~)	80	83	98	184	20	10	226	147.5	200	354	9.3
WJ 204 X (1~)	80	83	98	198	20	10	232	147.5	200	417	11.2
WJ 204 X (3~)	80	83	98	198	20	10	232	147.5	200	417	10.2